



評 19-036 号

特定一階段等防火対象物に設置できる

富士式 **1動作型緩降機取付金具**



**ワンタッチャブル**



**ワンタッチャブル**は(社)全国避難設備工業会の指導と協力の基に開発した製品です。

特許番号 第3947792号

平成19年4月27日

**富士産業株式会社**



# ワンタッチャブルだから、出来る。

簡単に使用  
出来る

安全ピンを抜き取り、レバーを回すだけで作動するので、誰でもカンタンに使用出来る。

安全に使用  
出来る

緩降機のリールが自動的に降下する構造であるため、避難者が誤って、ベルトの付け間違いからの落下事故を防ぐことが出来、安全に使用出来る。

素早く避難  
出来る

避難する時間が短縮出来る。

## その他利点

- 消防法施行規則の改正に基づく避難器具の一動作型<sup>\*</sup>に適合する。  
(※一動作：開口部を開く動作及び保安装置を解除する動作を除く)
- 消防訓練指導が容易に安全確実に出来る。

**避難器具：緩降機(検定品)+ワンタッチャブル=1動作**

## 特定一階段等防火対象物に設置できる避難器具とは

平成15年6月13日に改正公布された消防法施行規則第27条第1項第1号では、特定一階段等防火対象物には、簡単な操作で避難可能な避難器具の設置が義務付けられ、次の内いずれかの基準に適合しなければなりません。

### 1. 安全かつ容易に避難することの出来る構造のバルコニー等に設けるもの。

- 概ね2㎡以上かつ転落防止の処置が成されているバルコニー等への設置

### 2. 常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。

- 避難器具が常時組み立てられた状態
- 常時使用できる状態の避難器具(固定はしご、すべり台等)

### 3. 1動作で容易かつ確実に使用できるもの

**1動作型緩降機取付金具 ワンタッチャブル 等**

# 『1動作でカンタン確実に使用できる』として認定された取付金具

ワンタッチابل【型式NNF-1】は、1動作で容易かつ確実に使用できるとして、(財)日本消防設備安全センターの認定条件範囲内で使用する場合において、消防法施行規則 第27条第1項第1号ハ及び避難器具の設置及び維持に関する基準に適合するものと認定されました。

発行番号07-240号

## 性能評定書

|         |                                                                                                                                         |                 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 設備機器の種別 | 避難設備（一動作型避難機取付金具）                                                                                                                       |                 |  |
| 型式記号    | NNF-1                                                                                                                                   |                 |  |
| 申請者     | 住所                                                                                                                                      | 大阪府東大阪市稲葉2-1-10 |  |
|         | 名称                                                                                                                                      | 富士産業 株式会社       |  |
|         | 代表者氏名                                                                                                                                   | 代表取締役 喜田 宏      |  |
| 性能評定番号  | 評19-036号                                                                                                                                |                 |  |
| 性能評定日   | 平成19年7月30日                                                                                                                              |                 |  |
| 性能評定の内容 | 標記一動作型避難機取付金具は、別添付評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、消防法施行規則第27条第1項第1号ハ及び避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の欄目（平成8年消防庁告示第2号第8（第5号及び第7号を除く）の基準に適合するものと認められる。 |                 |  |

本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。


なお、本性能評定書の有効期限は、平成23年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター  
理事長 朝日 信




## 金具寸法図

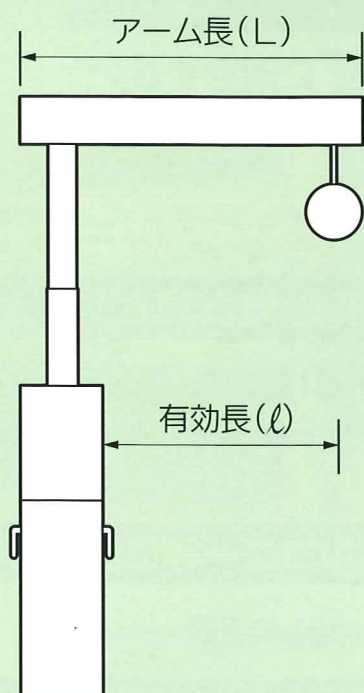


単位mm

| 種別 | L   | ℓ   | W     | 対応壁厚    |
|----|-----|-----|-------|---------|
| 1型 | 650 | 420 | 810   | 115~265 |
| 2型 | 750 | 520 | 910   | 215~365 |
| 3型 | 850 | 620 | 1,010 | 315~465 |

※対応壁厚は標準取付時の寸法です。

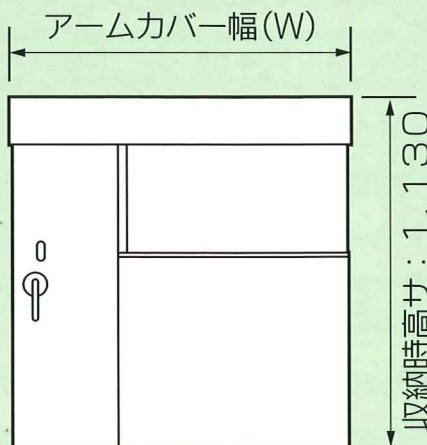

収納時奥行き: 325

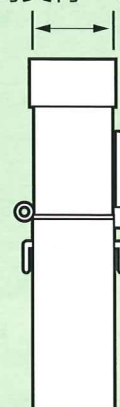

※製品改良の為、寸法は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

発売元

**富士産業株式会社**

■お問い合わせは

**072-966-3451**

〒578-0925 東大阪市稲葉2-1-10

E-mail: fuji-sss@isis.ocn.ne.jp

販売店